

GENEL ÜRÜN KATALOĞU

ZAMAN
PLASTİK

Zaman değerlidir...

www.zamanplastik.com.tr



Hakkımızda

2007 yılında enerji alanında başlayan iş hayatımıza 2012 yılında inşaat sektörü ile devam ettik. Bu süreçte inşaatlarda kullanılan elektrik borularının kalite ve sağlık yönünden ortaya çıkardığı problemleri tesbit ettik. Bu ürünlerin Kalite ve sağlık konusundaki önemini gözönünde bulundurarak plastik sektöründe üretime başladık. İnşaatlarda kullanılan elektrik borularının daha sağlıklı ve uzun ömürlü olmasını ilke edinerek Batman OSB'de 4000 M2 kapalı alana sahip bir tesis kurduk. Elektrik borusu ve ekipmanları yanında kangal sulama boruları üretimine başlayarak çeşitliliği artırdık. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında bulunan müşterilerimize kalite ve istikrar odaklı hizmet vermeye devam etmekteyiz.

Vizyonumuz

Kalite,estetik ve fiyat uygunluğunu birlikte sunan ve alanında istikrarlı bir şekilde hizmet veren Türkiye'nin en gözde firması olmak ve Türkiye'yi yurtdışında başarıyla temsil ederek istihdam oluşturmak.



Misyonumuz

Arge faaliyetlerini üretimin vazgeçilmez unsuru kılmak.

-Kaliteye ve estetiğe ulaşılabilirliği kolaylaştırmak.

-Trendleri takip etmek yerine trend oluşturmak, taklit eden değil takip edilen bir marka olmak.

-Rotatif üretimi odağına alan, değişim ve dönüşümü hızlı bir şekilde yapan gelişimci,yenilikçi ve idealist bir firma olmak.

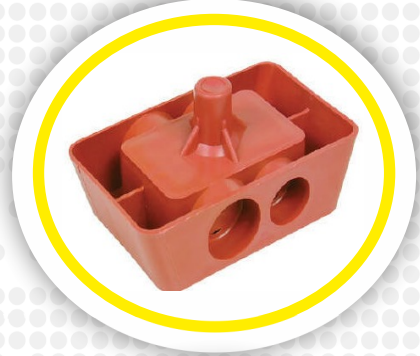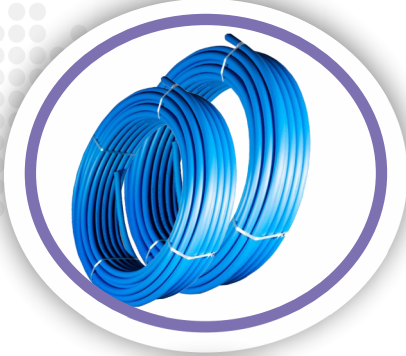



Ekonomik Seri (6-10 Atü) Halogen Free Düz Elektrik Boruları

Dış basıncın ve mekanik zorlamaların fazla olduğu; Beton-şap içinde, yeraltında, tünel kalıpta, Sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar, asma tavan içinde hafif hizmet tipi her türlü tesisatta güvenle kullanılabilen, polietilen elektrik tesisat boruları Ø14- Ø26 mm çaplarında olup;

- Standartlara uygun şekilde üretilmektedir.
- Düz olarak üretilen borular ; kablo çekiminde ve montaj aşamasında avantaj sağlamaktadır.
- Kısa mesafelerde işçilik tasarrufu sağlar.
- Halojen, asit gazı oluşması istenmeyen bütün yapılarda kullanılır, yanması durumunda çıkan gazınsan sağlığını olumsuz etkilemez.

Standart : 61386-22



Renkler / Colors



KODU / KODE	EBAT / SIZE Ø	İÇ ÇAP İNSIDE DIAMETER MM Ø	DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	AMBALAJ PACKİNG (mt)	ET KALINLIĞI THICKNESS mm
	14	11,80	14,80 (±0,5)	100 -250	1,50
	16	13,20	16,50 (±0,5)	100 – 250	1,65
	18	15,00	18,70 (±0,5)	100 – 250	1,85
	20	17,50	21,50 (±0,5)	100 – 250	2,00
	22	18,80	23,00 (±0,5)	100 – 250	2,10
	26	22,20	27,00 (±0,5)	100 – 250	2,40

Ekonomik Seri (6 Atü) Halogen Free Kangal Elektrik Boruları

Dış basıncın ve mekanik zorlamaların az olduğu; Sıva üstünde , sıva altında , alçıpan , örme duvar , asma tavan içinde hafif hizmet tipi her türlü tesisatta güvenle kullanılabilen, polietilen elektrik tesisat boruları Ø14- Ø26 mm çaplarında olup, -Halojen, asit gazı oluşması istenmeyen bütün yapılarda kullanılır, yanması durumunda çıkan gaz insan sağlığını olumsuz etkilemez.

- Standartlara uygun şekilde üretilmektedir.
- Kangal halinde üretilen borular; kablo çekiminde rahatlık , işçilik tasarrufu ve ek parça kullanılmaması gibi bir çok konuda avantaj sağlamaktadır.

Renkler / Colors

Standart : 61386-22



KODU / KODE	EBAT / SIZE Ø	İÇ ÇAPI İNSIDE DIAMETER MM Ø	DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	AMBALAJ PACKİNG (mt)	ET KALINLIĞI THICKNESS mm
	14	12,40	14,80 (±0,5)	100 -250	1,20
	16	13,90	16,50 (±0,5)	100 – 250	1,30
	18	15,30	18,30 (±0,5)	100 – 250	1,50
	20	18,30	21,50 (±0,5)	100 – 250	1,60
	22	19,10	22,50 (±0,5)	100 – 250	1,70
	26	23,40	27,00 (±0,5)	100 – 250	1,80

Orta Seri (10 Atü) Halogen Free Kangal Elektrik Boruları

Dış basıncın ve mekanik zorlamaların fazla olduğu; Beton-şap içinde, yeraltında, tünel kalıpta, Sıva üstünde , sıva altında , alçıpan , örme duvar , asma tavan içinde ağır hizmet tipi her türlü tesisatta güvenle kullanılabilen, polietilen elektrik tesisat boruları Ø14- Ø26 mm çaplarında olup; kırılma , ezilme ve darbelere karşı dirençlidir.

- Halojen, asit gazı oluşması istenmeyen bütün yapılarda kullanılır, yanması durumunda çıkan gaz insan sağlığını olumsuz etkilemez.
- Standartlara uygun şekilde üretilmektedir.
- Kangal halinde üretilen borular ; kablo çekiminde rahatlık , işçilik tasarrufu ve ek parça kullanılmaması gibi bir çok konuda avantaj sağlamaktadır.

Renkler / Colors

Standart : 61386-22



KODU / KODE	EBAT / SIZE Ø	İÇ ÇAPI İNSIDE DIAMETER MM Ø	DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	AMBALAJ PACKİNG (mt)	ET KALINLIĞI THICKNESS mm
	14	11,80	14,80 (±0,5)	100 -250	1,50
	16	13,20	16,50 (±0,5)	100 – 250	1,65
	18	15,00	18,70 (±0,5)	100 – 250	1,85
	20	17,50	21,50 (±0,5)	100 – 250	2,00
	22	18,80	23,00 (±0,5)	100 – 250	2,10
	26	22,20	27,00 (±0,5)	100 – 250	2,40



Ekonomik Seri (6-10 Atü) Düz Elektrik Boruları

Dış basıncın ve mekanik zorlamaların az olduğu; Sıva üstünde , sıva altında , alçıpan , örme duvar , asma tavan içinde hafif hizmet tipi her türlü tesisatta güvenle kullanılabilen, polietilen elektrik tesisat boruları Ø14- Ø26 mm çaplarında olup,

- Standartlara uygun şekilde üretilmektedir.
- Düz olarak üretilen borular ; kablo çekiminde ve montaj aşamasında avantaj sağlamaktadır.
- Kısa mesafelerde işçilik tasarrufu sağlar.



Renkler / Colors



KODU / KODE	EBAT / SIZE Ø	İÇ ÇAPI İNSİDE DİAMETER MM Ø	DIŞ ÇAP OUTER DİAMETER	AMBALAJ PACKİNG (mt)	ET KALINLIĞI THICKNESS mm
	14	12,40	14,80 (±0,5)	100 -250	1,20
	16	13,90	16,50 (±0,5)	100 – 250	1,30
	18	15,30	18,30 (±0,5)	100 – 250	1,50
	20	18,30	21,50 (±0,5)	100 – 250	1,60
	22	19,10	22,50 (±0,5)	100 – 250	1,70
	26	23,40	27,00 (±0,5)	100 – 250	1,80

Ekonomik Seri (6 Atü) Kangal Elektrik Boruları

Dış basıncın ve mekanik zorlamaların az olduğu; Sıva üstünde , sıva altında , alçıpan , örme duvar , asma tavan içinde hafif hizmet tipi her türlü tesisatta güvenle kullanılabilen, polietilen elektrik tesisat boruları Ø14- Ø26 mm çaplarında olup,

- Standartlara uygun şekilde üretilmektedir.

Kangal halinde üretilmesi ; kablo çekiminde rahatlık , işçilik tasarrufu ve ek parça kullanılmaması gibi bir çok konuda avantaj sağlamaktadır.



Renkler / Colors



KODU / KODE	EBAT / SİZE Ø	İÇ ÇAPI İNSIDE DIAMETER MM Ø	DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	AMBALAJ PACKİNG (mt)	ET KALINLIĞI THICKNESS mm
	14	12,40	14,80 (±0,5)	100 -250	1,20
	16	13,90	16,50 (±0,5)	100 – 250	1,30
	18	15,30	18,30 (±0,5)	100 – 250	1,50
	20	18,30	21,50 (±0,5)	100 – 250	1,60
	22	19,10	22,50 (±0,5)	100 – 250	1,70
	26	23,40	27,00 (±0,5)	100 – 250	1,80

Orta Seri (10 Atü) Kangal Elektrik Boruları

Dış basıncın ve mekanik zorlamaların fazla olduğu;

Beton-şap içinde, yeraltında, tünel kalıpta, Sıva üstünde , sıva altında , alçıpan , örme duvar , asma tavan içinde ağır hizmet tipi her türlü tesisatta güvenle kullanılabilen, polietilen elektrik tesisat boruları Ø14- Ø26 mm çaplarında olup; kırılma , ezilme ve darbelere karşı dirençlidir.

- Standartlara uygun şekilde üretilmektedir.

Kangal halinde üretilmesi ; kablo çekiminde rahatlık , işçilik tasarrufu ve ek parça kullanılmaması gibi bir çok konuda avantaj sağlamaktadır.



Renkler / Colors



KODU / KODE	EBAT / SİZE Ø	İÇ ÇAPI İNSIDE DIAMETER MM Ø	DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	AMBALAJ PACKİNG (mt)	ET KALINLIĞI THICKNESS mm
	14	11,80	14,80 (±0,5)	100 -250	1,50
	16	13,20	16,50 (±0,5)	100 – 250	1,65
	18	15,00	18,70 (±0,5)	100 – 250	1,85
	20	17,50	21,50 (±0,5)	100 – 250	2,00
	22	18,80	23,00 (±0,5)	100 – 250	2,10
	26	22,20	27,00 (±0,5)	100 – 250	2,40

Hafif Seri H.Free Spiral Borular

Spiral borular asma tavan, alçıpan duvar ve sıvaaltı hafif tesisatlarda güvenli ve sorunsuz bir şekilde kullanılmak üzere üretilmektedir. dış anma çapları belirtilen spiral borular iç çap $\varnothing 14 - \varnothing 32$ mm. Arası nominal çaplarda üretim yapılmaktadır; Ayrıca istenilen çapta imalat yapılabilir. Spiral boruların esneme özelliği olduğundan dönüş noktalarında dirsek ve benzeri parçaların Kullanılmasına gerek kalmaz. böylece işçilik vezamandan tasarruf sağlar.



Halogen, asit gazı oluşması istenmeyen bütün yapılarda kullanılarak yanması halinde Çıkan gaz İnsan sağlığını olumsuz etkilemez.

Renkler / Colors



KODU / KODE	EBAT / SİZE Ø	İÇ ÇAPI İNSİDE DİAMETER MM Ø	DIŞ ÇAP OUTER DİAMETER	AMBALAJ PACKİNG (mt)
	14	14	18,10	100
	16	16	19,80	100
	18	18	22,10	100
	20	20	24,20	100
	26	26	28,90	100

Orta Seri H.Free Spiral Borular

Spiral borular asma tavan, alçıpan duvar ve sıva altı gibi hafif tesisatlarda güvenli ve sorunsuz bir şekilde kullanılmak üzere üretilmektedir. dış anma çapları belirtilen spiral borular iç çap $\varnothing 14 - \varnothing 26$ mm. Arası nominal çaplarda üretim yapılmaktadır; spiral boruların esneme Özelliği olduğundan dönüş noktalarında dirsek ve benzeri parçaların kullanılması gerek Kalmaz. Böylece işçilik vezamandan tasarruf sağlar. .



Halogen, asit gazı oluşması istenmeyen bütün yapılarda kullanılarak Yanması halinde çıkan gaz insan sağlığını olumsuz etkilemez.

Renkler / Colors



KODU / KODE	EBAT / SİZE Ø	İÇ ÇAPI İNSİDE DİAMETER MM Ø	DIŞ ÇAP OUTER DİAMETER	AMBALAJ PACKİNG (mt)
	14	14	18	100
	16	16	19,60	100
	18	18	21,80	100
	20	20	23,80	100
	26	26	28,40	100

Hafif Seri Spiral Borular

Siyah renkte üretilmektedir. Spiral borular esneme özelliği olduğundan dönüş noktalarında dirsek ve benzeri parçaların kullanılmasına gerek kalmaz. Böylece işçilik ve zamandan tasarruf sağlar. İç anma çapları belirtilen spiral borular iç çap $\varnothing 14$ - $\varnothing 32$ mm. Arası nominal Çaplarda üretim yapılmaktadır.



Renkler / Colors 

KODU / KODE	EBAT / SİZE Ø	İÇ ÇAPI İNSİDE DİAMETER MM Ø	DIŞ ÇAP OUTER DİAMETER	AMBALAJ PACKİNG (mt)
	14	14	18,10	100
	16	16	19,80	100
	18	18	22,10	100
	20	20	24,20	100
	26	26	28,90	100

Orta Seri Spiral Borular

Spiral borular esneme özelliği olduğundan dönüş noktalarında dirsek ve Benzeri parçaların kullanılmasına gerek kalmaz. Böylece işçilik ve Zamandan Tasarruf sağlar. İç anma çapları belirtilen spiral boruları iç çap $\varnothing 14$ - $\varnothing 32$ mm. Arası nominal çaplarda üretim yapılmaktadır.



Renkler / Colors 

KODU / KODE	EBAT / SİZE Ø	İÇ ÇAPI İNSİDE DİAMETER MM Ø	DIŞ ÇAP OUTER DİAMETER	AMBALAJ PACKİNG (mt)
	14	14	18	100
	16	16	19,60	100
	18	18	21,80	100
	20	20	23,80	100
	26	26	28,40	100



PE100 SULAMA BORULARI

İçme suyu hatlarında , yağmurlama ve sulama borusu olarak tarımsal alanda , endüstriyel üretim tesislerinin kimyasallarının taşınmasında ve her türlü sıvı nakil işlemlerinde kullanılmaktadır.

- HDPE Boru yüksek esneme kabiliyetine sahiptirler. Bu sayede montajda kolaylık sağlarlar.
- HDPE Borular darbe dayanımı ve çatlak yayılma dirençleri yüksektir.
- Polietilen 100 Boruların iç yüzey pürüzlülükleri düşük olduğu için projelendirme esnasında çap seçimi yapılırken önemli avantajlar sağlar.
- HDPE Borular denizaltında döşenmeye uygundur, deniz suyu ve deniz hareketlerinden etkilenmez.
- HDPE Boruların birleştirme yöntemlerinden dolayı montaj fresi yoktur.
- PE Borular UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Toprak yapısında bulunan ve aşındırma etkisi yapan zararlı maddelerden etkilenmezler. Bu nedenle katodik koruma yapılmasına gerek yoktur.
- PE 100 Borular Kimyasal maddelere karşı dirençlidir.
- Polietilen Boru suyun kokusunu ve tadını değiştirmez, bu nedenle sağlığa uygundur.
- Bitki ve ağaç köklerinin polietilen boruların içine girmesi mümkün değildir.



Ekonomik Seri (10 Atü) P100 Sulama Boruları

Renkler / Colors



KODU / KODE	EBAT / Size Ø	İÇ ÇAP İNSIDE DIAMETER MM Ø	DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	AMBALAJ PACKING (mt)	ET KALINLIĞI THICKNESS mm
	20	18,00	20,00 (±0,5)	100-250	1,00
	25	22,00	25,00 (±0,5)	100-250	1,5
	32	28,00	32,00 (±0,5)	100-250	2,00
	40	35,20	40,00 (±0,5)	100-250	2,40
	50	44,00	50,00 (±0,5)	100-200	3,00
	63	55,40	63,00 (±0,5)	100-200	3,80
	75	66,00	75,00 (±0,5)	50-100	4,50
	90	79,20	90,00 (±0,5)	50-100	5,40
	110	96,80	110,00 (±0,5)	50-100	6,60

ZAMAN PLASTİK

PE100 SULAMA BORULARI

İçme suyu hatlarında , yağmurlama ve sulama borusu olarak tarımsal alanda , endüstriyel üretim tesislerinin kimyasallarının taşınmasında ve her türlü sıvı nakil işlemlerinde kullanılmaktadır.

- HDPE Boru yüksek esneme kabiliyetine sahiptirler. Bu sayede montajda kolaylık sağlarlar.
- HDPE Borular darbe dayanımı ve çatlak yayılma dirençleri yüksektir.
- Polietilen 100 Boruların iç yüzey pürüzlülükleri düşük olduğu için projelendirme esnasında çap seçimi yapılırken önemli avantajlar sağlar.
- HDPE Borular denizaltında döşenmeye uygundur, deniz suyu ve deniz hareketlerinden etkilenmez.
- HDPE Boruların birleştirme yöntemlerinden dolayı montaj fitesi yoktur.
- PE Borular UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Toprak yapısında bulunan ve aşındırma etkisi yapan zararlı maddelerden etkilenmezler. Bu nedenle katodik koruma yapılmasına gerek yoktur.
- PE 100 Borular Kimyasal maddelere karşı dirençlidir.
- Polietilen Boru suyun kokusunu ve tadını değiştirmez, bu nedenle sağlığa uygundur.
- Bitki ve ağaç köklerinin polietilen boruların içine girmesi mümkün değildir.



Ekonomik Seri (16 Atü) P100 Sulama Boruları

Renkler / Colors



KODU / KODE	EBAT / SİZE Ø	İÇ ÇAPI İNSİDE DİAMETER MM Ø	DİŞ ÇAP OUTER DİAMETER	AMBALAJ PACKİNG (mt)	ET KALINLIĞI THICKNESS mm
	20	16,00	20,00 (±0,5)	100-250	2,00
	25	20,40	25,00 (±0,5)	100-250	2,30
	32	26,00	32,00 (±0,5)	100-250	3,00
	40	32,60	40,00 (±0,5)	100-250	3,70
	50	40,80	50,00 (±0,5)	100-200	4,60
	63	51,40	63,00 (±0,5)	100-200	5,80
	75	61,40	75,00 (±0,5)	50-100	6,80
	90	73,60	90,00 (±0,5)	50-100	8,20
	110	90,00	110,00 (±0,5)	50-100	10,00

Ekonomik Seri (10 Atü) Kangal Su Boruları

içme suyu hatlarında, yağmurlama sulama borusu olarak tarımsal sulamada, endüstriyel üretim tesislerinin kimyasallarının taşınmasında ve her türlü sıvı nakil işlemlerinde kullanılmaktadır.

- Esneme kabiliyetine sahiptir.
- Darbe dayanımı ve çatlak yayılım direnci azdır.
- Boruların iç yüzeyleri pürüzsüzdür, proje çap seçiminde avantaj sağlar
- Belirli birleştirme yöntemleri sayesinde firesiz montaj olanağı sağlar.
- En az 50 yıl süre ile nominal işletme basıncında sorunsuz çalışır.
- Toprakta bulunan aşındırıcı maddelerden etkilenmez .
- Suyun kokusunu ve tadını değiştirmez, sağlığa uygundur.
- Bitki ve ağaç köklerinin boruların içine girmesi mümkün değildir.



Renkler / Colors



KODU / KODE	EBAT / SIZE Ø	İÇ ÇAPI INSIDE DIAMETER MM Ø	DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	AMBALAJ PACKING (mt)	ET KALINLIĞI THICKNESS mm
	20	15,40	20,00 (±0,5)	100 - 250	2,30
	25	20,00	25,00 (±0,5)	100 - 250	2,50
	32	26,40	32,00 (±0,5)	100 - 250	2,80
	40	34,00	40,00 (±0,5)	100 - 250	3,00
	50	42,60	50,00 (±0,5)	100 - 200	3,70
	63	55,00	63,00 (±0,5)	100	4,00
	75	66,40	75,00 (±0,5)	100	4,30
	90	80,80	90,00 (±0,5)	50 - 100	4,60
	110	100	110,00 (±0,5)	50 - 100	5,00

Orta Seri (16 Atü) Kangal Su Boruları

içme suyu hatlarında, yağmurlama sulama borusu olarak tarımsal sulamada, endüstriyel üretim tesislerinin kimyasallarının taşınmasında ve her türlü sıvı nakil işlemlerinde kullanılmaktadır.

- Yüksek esneme kabiliyetine sahiptir.
- Darbe dayanımı ve çatlak yayılım direnci yüksek, kırılmaz yapıya sahiptir.
- Boruların iç yüzeyleri pürüzsüzdür, proje çap seçiminde avantaj sağlar
- Gelişmiş birleştirme yöntemleri sayesinde firesiz montaj olanağı sağlar.
- En az 50 yıl süre ile nominal işletme basıncında sorunsuz çalışır.
- Toprakta bulunan aşındırıcı maddelerden etkilenmez .
- Suyun kokusunu ve tadını değiştirmez, sağlığa uygundur.
- Bitki ve ağaç köklerinin boruların içine girmesi mümkün değildir.



Renkler / Colors



KODU / KODE	EBAT / SIZE Ø	İÇ ÇAPI INSIDE DIAMETER MM Ø	DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	AMBALAJ PACKING (mt)	ET KALINLIĞI THICKNESS mm
	20	15,00	20,00 (±0,5)	100 - 250	2,50
	25	19,40	25,00 (±0,5)	100 - 250	2,80
	32	26,00	32,00 (±0,5)	100 - 250	3,00
	40	32,60	40,00 (±0,5)	100 - 250	3,70
	50	42,00	50,00 (±0,5)	100 - 200	4,00
	63	54,40	63,00 (±0,5)	100	4,30
	75	65,80	75,00 (±0,5)	100	4,60
	90	80,00	90,00 (±0,5)	50 - 100	5,00
	110	99,00	110,00 (±0,5)	50 - 100	5,50

H.Free Yeni Nesil Geçmeli Tünel Kasa

ÖLÇÜ / SIZE (mm)			AMBALAJ / AD
A	B	C	PACKAGE / PCS
65	40	17	100

Hammedde : PP / PE –Alev geciktirici

Tesisat tipi : Örme duvar , tünel kalıp beton ve şapın içinde

Standart : 60670-22




Renk / Color

■ Kırmızı / Red

■ Mavi / Blue

■ Turuncu / Orange

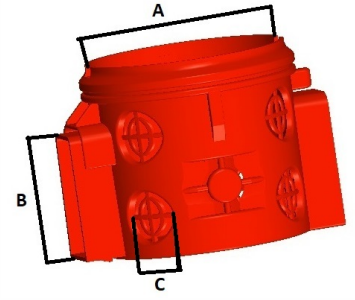

Açıklama : kapalı gözenekleri sayesinde beton öncesi montaj olanağı sağlamakta olan ürünümüz ; Priz , anahtar priz , sat priz ,sensör vb. ürünlerin enerji bölgelerinin gizlenmesi ve ürünlerin yüzeye montajını sağlamakla birlikte kilit sistemi sayesinde birden fazla ürünün yan yana ve ürünler arası sıva altı kablo geçişi sağlamaktadır, Halogen, asit gazı oluşması istenmeyen bütün yapılarda kullanılarak yanması halinde çıkan gaz insan sağlığını olumsuz etkilemez.

H.Free Yuvarlak Tünel Buatı

ÖLÇÜ / SIZE (mm)		AMBALAJ / AD
A	B	PACKAGE / PCS
45	80	100

Hammedde : PP / PE–Alev geciktirici

Tesisat tipi: Örme duvar,tünel kalıp beton ve şapın içind

Standart 6067022




Renk / Color

■ Kırmızı / Red

■ Mavi / Blue

■ Turuncu / Orange

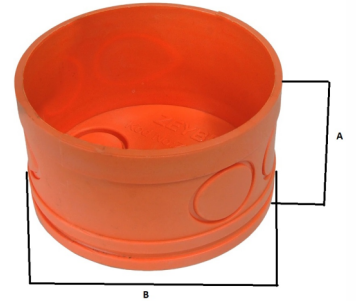

Açıklama : sıva altı olarak kullanılmakta olup , kablolar ve enerji geçişi için yer yer ana dağıtıcı olarak kullanılmaktadır. Halogen, asit gazı oluşması istenmeyen bütün yapılarda kullanılarak yanması halinde çıkan gaz insan sağlığını olumsuz etkilemez

H.Free Yuvarlak Tünel Buatı Kapağı

ÖLÇÜ / SIZE (mm)		AMBALAJ / AD
A	B	PACKAGE / PCS
10	82	100

Hammedde : PP / PE–Alev geciktirici

Tesisattipi : Örme duvar, tünel kalıp beton ve şapın içinde

Standart :60670-22




Renk / Color

■ Kırmızı / Red

■ Mavi / Blue

■ Turuncu / Orange

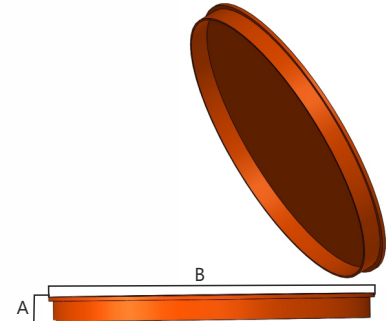

Açıklama : Tünel kalıp buatı ve norm buat kapağı olarak kullanılmakta olup iki ürün montajında beton , sıva vb. Cisimlerin buat içine girişini önlemektedir.Halogen, asit gazı oluşması istenmeyen bütün yapılarda kullanılarak yanması halinde çıkan gaz insan sağlığını olumsuz etkilemez.

H.Free Alçıpan Kasa

ÖLÇÜ / SIZE (mm)		AMBALAJ / AD
A	B	PACKAGE / PCS
65	50	100

Hammedde : PP / PE –Alev geciktirici

Tesisat tipi : Alçıpan duvar , ahşap duvar , içi boş duvar vb alanlarında kullanılır.

Standart : 60670 -22




Renk / Color

■ Kırmızı / Red

■ Mavi / Blue

■ Turuncu / Orange

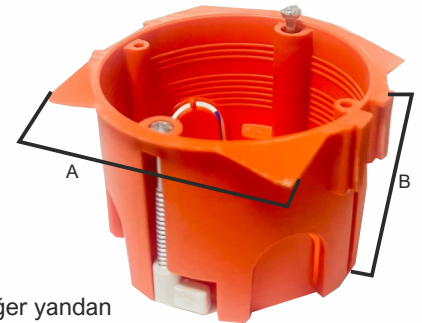

Açıklama: Montajı basit olan bu alçıpan kasalar, zamandan tasarruf etmenizi sağlarken diğer yandan güvenli bir kullanım oluşturur. Ayrıca geniş kablolama alanı ve bağlantıyı mümkün kılar. Kullanışlı, yüksekliği ayarlanabilir ve döndürülebilir alçıpan kasalar, her türlü alanda uygulanabilir. Halogen, asit gazı oluşması istenmeyen bütün yapılarda kullanılarak yanması halinde çıkan gaz insan sağlığını olumsuz etkilemez.

H.Free Yeni Nesil Geçmeli Kasa

ÖLÇÜ / SIZE (mm)			AMBALAJ / AD
A	B	C	PACKAGE / PCS
65	40	17	100

Hammadde: LDPE + Alev Geciktirici

Tesisat Tipi: Örme Duvar

Standart : 60670-22




Renk / Color

■ Kırmızı / Red

■ Mavi / Blue

■ Turuncu / Orange



Açıklama: Priz, anahtar priz, sat priz, sensör vb. ürünlerin enerji bağlantılarının gizlenmesi ve ürünlerin yüzeye montajını sağlamakla birlikte kilit sistemi sayesinde birden fazla ürünün yan yana ve ürünler arası siva altı kablo geçişi sağlanmaktadır.

HALOGEN, asit gazı oluşması istenmeyen bütün yapılarda kullanılarak yanması halinde çıkan gaz insan sağlığını olumsuz etkilemez.

H.Free Norm Buat

ÖLÇÜ / SIZE (mm)				AMBALAJ / AD
A	B	C	D	PACKAGE / PCS
40	75	20	18	100

Hammadde: LDPE + Alev Geciktirici

Tesisat Tipi: Örme Duvar

Standart : 60670-22




Renk / Color

■ Kırmızı / Red

■ Mavi / Blue

■ Turuncu / Orange

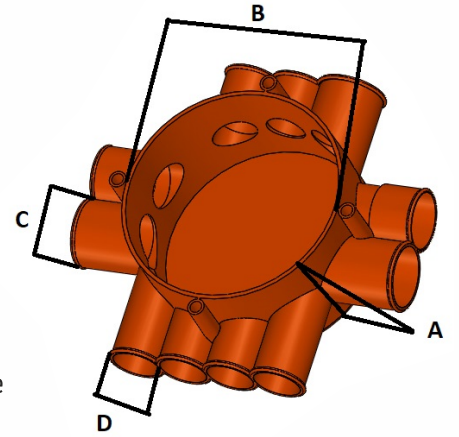

Açıklama: Kablolama işlemlerinde kabloların toplama ve dağıtma merkezi olarak kullanılmaktadır.

HALOGEN, asit gazı oluşması istenmeyen bütün yapılarda kullanılarak yanması halinde çıkan gaz insan sağlığını olumsuz etkilemez.

H.Free Norm Kasa

ÖLÇÜ / SIZE (mm)			AMBALAJ / AD
A	B	C	PACKAGE / PCS
70	50	20	100

Hammadde: LDPE + Alev Geciktirici

Tesisat Tipi: Örme Duvar

Standart : 60670-22




Renk / Color

■ Kırmızı / Red

■ Mavi / Blue

■ Turuncu / Orange

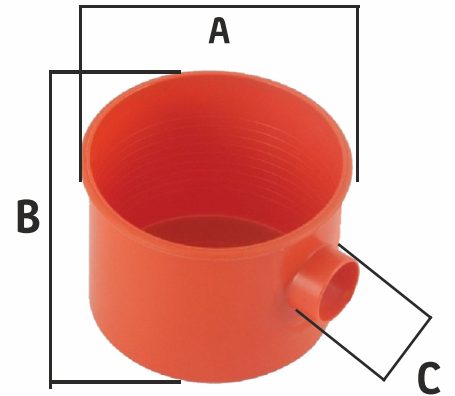

Açıklama: Priz, anahtar priz, sensör vb. ürünlerin istenilen bölgeye 1 adet için kullanılıp enerji bölgelerinin gizlenmesi ve ürünlerin yüzeye montajını sağlamak için kullanılmaktadır.

HALOGEN, asit gazı oluşması istenmeyen bütün yapılarda kullanılarak yanması halinde çıkan gaz insan sağlığını olumsuz etkilemez.

H.Free Derin Kare Buatlar

13x13	A	B	C	Ambalaj/Adet Package / Pcs
Ölçü (Size) mm	140	130	50	30

16x16	A	B	C	Ambalaj/Adet Package / Pcs
Ölçü (Size) mm	180	160	60	20

Hammadde: LDPE + Alev Geciktirici

Tesisat Tipi: Örme Duvar

Standart : 60670-22




Renk / Color

■ Kırmızı / Red

■ Mavi / Blue

■ Turuncu / Orange

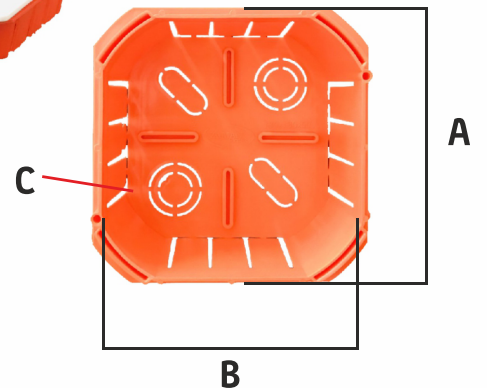

Açıklama: Kablolama işlemlerinde kabloların toplama ve dağıtma merkezi olarak kullanılarak derin ve bölünebilir olması özelliği ile birden fazla farklı türde kablonun aynı yerde toplanmasını sağlar.

HALOGEN, asit gazı oluşması istenmeyen bütün yapılarda kullanılarak yanması halinde çıkan gaz insan sağlığını olumsuz etkilemez.

H.Free Geçmeli Kasa Uzatma Eki

ÖLÇÜ / SIZE (mm)			AMBALAJ / AD
A	B	C	PACKAGE / PCS
25	70	50	100

Hammedde : PP / PE –Alev geciktirici

Tesisat tipi : Örne duvar, tünel kalıp beton ve şapını içinde

Standart : 60670-22




Renk / Color

■ Kırmızı / Red

■ Mavi / Blue

■ Turuncu / Orange

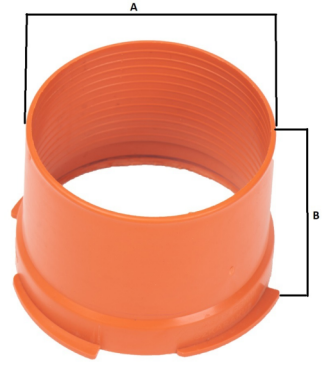

Açıklama : geçmeli tünel kalıp , geçmeli kasa ve norm kasa gibi uygulama sonrasında istenilen mesafe dışında kalan ürünlerin uzatılması ve tesisatın güvenli muhafaza edilip montajın sağlanması için kullanılan ek aksesuar parçasıdır. Halogen, asit gazı oluşması istenmeyen bütün yapılarda kullanılarak yanması halinde çıkan gaz insan sağlığını olumsuz etkilemez.

H.Free Plastik Takoz

ÖLÇÜ / SIZE (mm)			AMBALAJ / AD
A	B	C	PACKAGE / PCS
25	70	50	100

Hammedde : PP / PE –Alev geciktirici

Tesisat tipi : Tünel kalıp beton ve şapın içi

Standart : 6067022




Renk / Color

■ Kırmızı / Red

■ Mavi / Blue

■ Turuncu / Orange

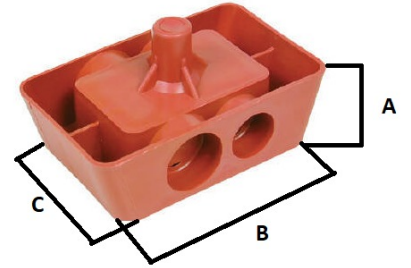

Açıklama : Elektrikli aydınlatma vb. cihazlar için tavan içine beton işlemi öncesi yerleştirilip elektrik tesisat bağlantı merkezi ve montaj için destek sağlamaktadır. Halogen, asit gazı oluşması istenmeyen bütün yapılarda kullanılarak yanması halinde çıkan gaz insan sağlığını olumsuz etkilemez.

H.Free Kalıba Tespit Elemanı

ÖLÇÜ / SIZE (mm)		AMBALAJ / AD
A	B	PACKAGE / PCS
20	72	100

Hammedde : PP / PE –Alev geciktirici

Tesisat tipi : Örne duvar , tünel kalıp beton ve şapın içinde

Standart : 60670-22




Renk / Color

■ Kırmızı / Red

■ Mavi / Blue

■ Turuncu / Orange

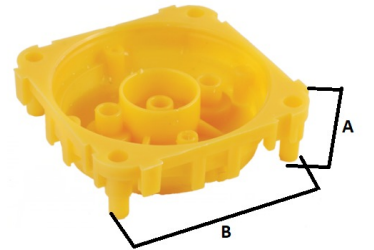

Açıklama : Beton içinde tekli kasa veya geçmeli kasa kapağı olarakta kullanılmakta olup , kasa içerisine beton girişini önlemektedir.Ayrıca ürün üzerindeki extra özellikler sayesinde anahtar priz montajı için kolaylık sağlamaktadır. Halogen, asit gazı oluşması istenmeyen bütün yapılarda kullanılarak yanması halinde çıkan gaz insan sağlığını olumsuz etkilemez.

Plastik Paspayı Elemanı

ÖLÇÜ / SIZE (mm)			AMBALAJ / AD
A	B	C	PACKAGE / PCS
20	65	45	100

Hammedde : PP / PE –Alev geciktirici

Tesisat tipi : Tünel kalıp beton ve şapın içi

Standart : 6067022




Renk / Color

■ Kırmızı / Red

■ Mavi / Blue

■ Turuncu / Orange



Açıklama : Döşeme ve kiriş gibi yapı elemanları teçhizatlarının kalıbın yatay yüzeyine olan paspayını temin için Uygun yapıda olan çeşididir. Minimum ve maximum paspayı yüksekliğine uygun tipleri bulunmaktadır. Her çapta demiri rahatça ve emniyetle tutarlar. Taşıma güçleri fazla olan stabil elemanlardır.

Yeni Nesil Geçmeli Kasa

ÖLÇÜ / SIZE (mm)			AMBALAJ / AD
A	B	C	PACKAGE / PCS
65	40	17	100

Hammadde: HDPE
Tesisat Tipi: Örne Duvarda



Renk / Color
■ Siyah / Black
■ Mavi / Blue

Açıklama: Priz, anahtar priz, sat priz, sensör vb. ürünlerin enerji bölgelerinin gizlenmesi ve ürünlerin yüzeye montajını sağlamakla birlikte kilit sistemi sayesinde birden fazla ürünün yan yan ve ürünler arası sıva altı kablo geçişleri sağlamaktadır.

Norm Buat

ÖLÇÜ / SIZE (mm)				AMBALAJ / AD
A	B	C	D	PACKAGE / PCS
40	75	20	18	100

Hammadde: HDPE
Tesisat Tipi: Örne Duvarda



Renk / Color
■ Siyah / Black
■ Mavi / Blue

Açıklama: Kablolama işlemlerinde kabloların toplama ve dağıtma merkezi olarak kullanılmaktadır.

Norm Kasa

Ölçü (Size) mm	A	B	C	Ambalaj/Adet
	70	50	20	Package / Pcs
				100

Hammadde: HDPE
Tesisat Tipi: Örne Duvarda



Renk / Color
■ Siyah / Black
■ Mavi / Blue

Açıklama: Priz, anahtar priz, sat priz sensör vb. ürünlerin istenilen bölgeye 1 adet kullanılıp enerji bölgelerinin gizlenmesini ve ürünlerin yüzeye montajını sağlamak için kullanılmaktadır.

Derin Kare Buatlar

13x13	A	B	C	Ambalaj/Adet
Ölçü (Size) mm	140	130	50	Package / Pcs
				30




16x16	A	B	C	Ambalaj/Adet
Ölçü (Size) mm	180	160	60	Package / Pcs
				20

Hammadde: HDPE
Tesisat Tipi: Örne Duvarda



Renk / Color
■ Siyah / Black
■ Mavi / Blue

Açıklama: Kablolama işlemlerinde kabloların toplama ve dağıtma merkezi olarak kullanılarak derin ve bölünebilir olması özelliği ile birden fazla farklı türde kabloların aynı yerde toplanmasını sağlar.

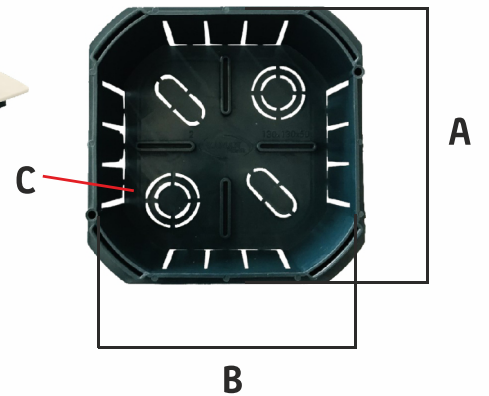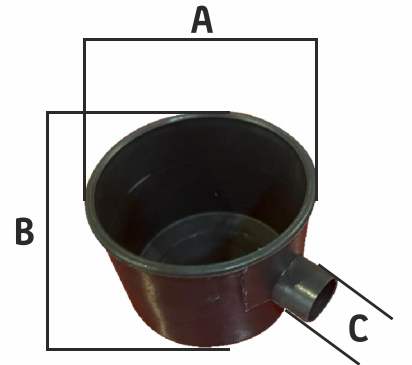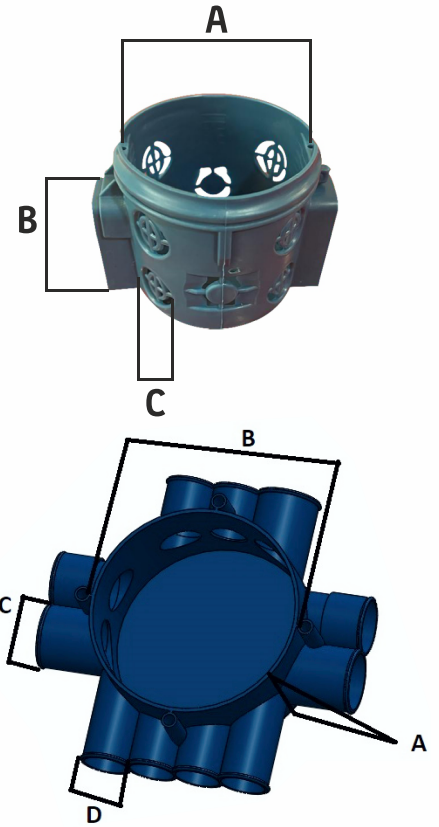

13x13 Kare Buat Kapağı

ÖLÇÜ / SIZE (mm)		AMBALAJ / AD
A	B	PACKAGE / PCS
150	150	100

Hammadde: PP

Tesisat Tipi: Örme Duvar, Alçıpan, Perde Beton ve Kare Buat
Kullanılan Tüm Alanlar



Renk / Color

☐ Beyaz / White



A



B

Açıklama: Kablo toplama ve dağıtım alanları vb. bölümlerin gizlenmesi ve kötü görüntünün ortadan kaldırılması için kullanılır

16x16 Kare Buat Kapağı

ÖLÇÜ / SIZE (mm)		AMBALAJ / AD
A	B	PACKAGE / PCS
190	190	60

Hammadde: PP

Tesisat Tipi: Örme Duvar, Alçıpan, Perde Beton ve Kare Buat
Kullanılan Tüm Alanlar



Renk / Color

☐ Beyaz / White



A



B

Açıklama: Kablo toplama ve dağıtım alanları vb. bölümlerin gizlenmesi ve kötü görüntünün ortadan kaldırılması için kullanılır

Lüks Buat Kapağı

ÖLÇÜ / SIZE (mm)		AMBALAJ / AD
A	B	PACKAGE / PCS
90	35	100


Hammadde: PP

Tesisat Tipi: Örme Duvar, Alçıpan, Perde Beton ve Norm Buat
Kullanılan Tüm Alanlar



Renk / Color

☐ Beyaz / White

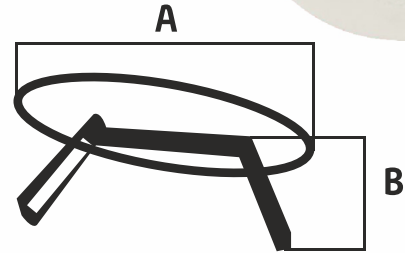

A

B

Açıklama: Kablo toplama ve dağıtım alanları vb. bölümlerin gizlenmesi ve kötü görüntünün ortadan kaldırılması için kullanılır.

Plastik Çember Tokası


ÖLÇÜ / SIZE (mm)			AMBALAJ / AD
A	B	C	PACKAGE / PCS
200	120	3,05	1000

Hammadde: HDPE



Renk / Color

☐ Mavi / Blue

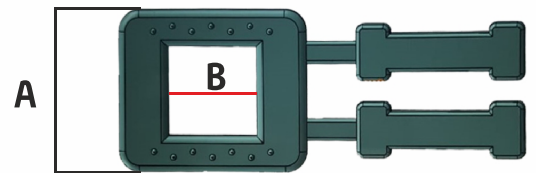

A


B

Açıklama: Plastik ham maddeden üretilmiş hafif koliler için uygundur. Günlük az miktarda koli işleyenler ideal için bir çemberleme toka tipidir.



C

Belgelerimiz

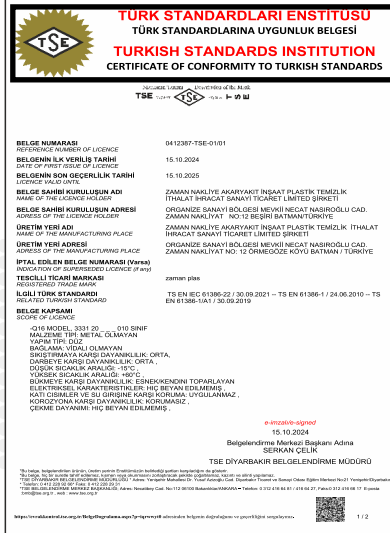



Zaman Değerlidir

HOLOGEN FREE

Alev almayan boru laboratuvar test sonuçlarımızı

İzlemek için aşağıdaki kodu okutunuz.





Zaman değerlidir...

Organize Sanayi Bölgesi Necat Nasıroğlu Cd. No: 12 - Batman Merkez



+90 488 214 42 17



info@zamanplastik.com.tr

Bizi Sosyal Medyada Takip Edebilirsiniz



zamanplastik



zamanplastboru

